

ESPECIFICACIONES / SECCIONES





Puerta de una hoja

PUERTA METÁLICA (CORTA FUEGOS)

- Hoja ensamblada en chapa de acero galvanizado, relleno de material aislante, sin marco interior, grosor total 60 mm.
- Marco angular, desmontado, en perfil de chapa de acero galvanizado, con garras para muro, empalme para montaje en obra y distanciador interior para atornillar.
- Cerradura con entrada de cilindro y provista de bombillo en plástico para llave tipo Patent, incluida.
- Manilla antienganche color negro con alma de acero, placas con entrada de cilindro y adaptador para llave tipo Patent.
- Dos bisagras, una con muelle regulador de cierre automático y una segunda con rodamientos de bolas y tornillos para regulación vertical.
- Espolón estanco en el canto de la hoja lado bisagras.
- Refuerzos internos para cerradura y para predisposición por el montaje de cierrapuerta y barra antipánico.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster al horno, con terminación de pintura gofrada. Color standard pastel turquesa - tonalidad clara para la hoja (NCS4020-B50G) y más oscura para el marco (NCS5020-B50G).
- Medida máxima 1340 x 2600 mm.

N.B.

- Cilindro y guarnición de la estanqueidad no incluidos.
- Por encargo se realizan las coloraciones según la gama RAL establecida.
- En caso de pintar la puerta, respetar las indicaciones marcadas en el catálogo técnico.
- FFL= Nivel de Suelo Terminado.

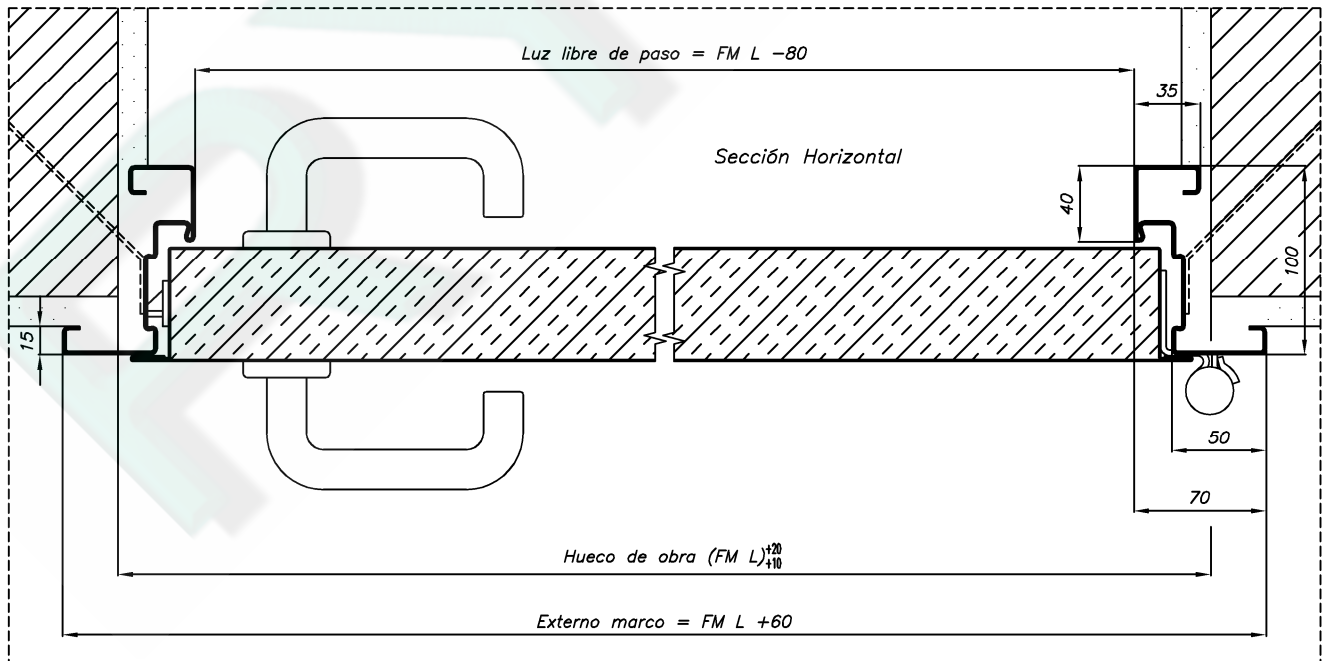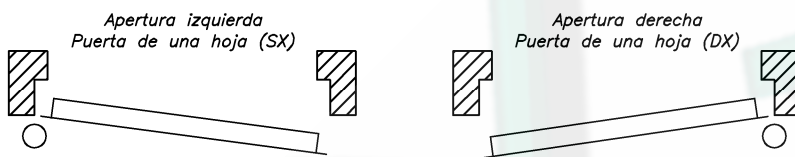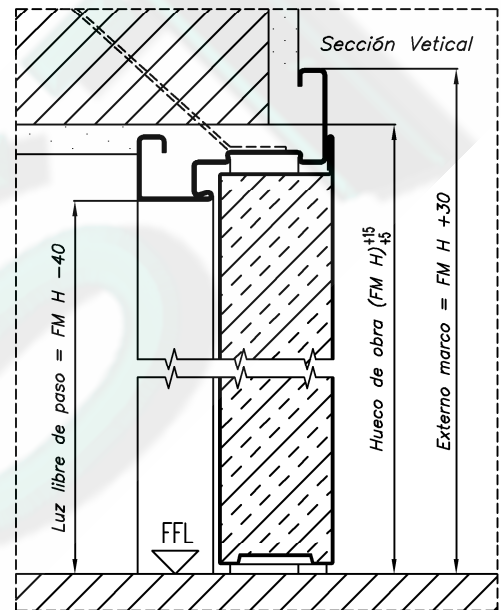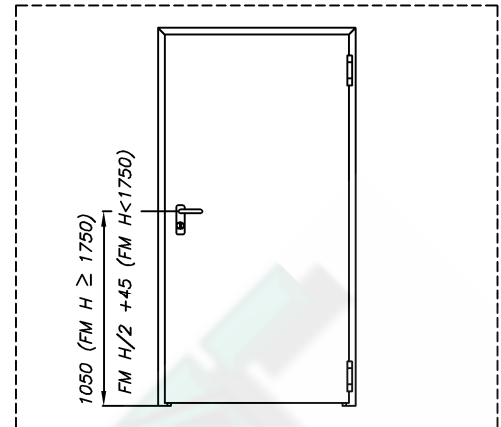

El₂60/90/120 (Puerta de una hoja)

Ref: P017-090313

Escala: 1:4

Dibujado: 09/03/13 A.Barjola

RYST

Recambios y Servicios Técnicos S.L.

PUERTAS CORTAFUEGOS
Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

Tel. 93 / 7522422
Fax. 93 / 7522412
info@puertasryst.com
www.puertasryst.com