

ESPECIFICACIONES / SECCIONES





Puerta de dos hojas

PUERTAS METÁLICAS (CORTA FUEGOS)

- Hojas ensambladas, en chapa de acero galvanizado, relleno de material aislante, sin marco interior, grosor total 60 mm.
- Marco angular, desmontado, en perfil de chapa de acero galvanizado, con garras para muro, empalmes para montaje en obra y distanciador interior para atornillar.
- Cerradura en la hoja principal con entrada de cilindro y provista de bombillo en plástico para llave tipo Patent, incluida.
- Cerradura en la hoja secundaria para el autobloqueo superior e inferior, con palanca de apertura.
- Sede de la cerradura en la hoja secundaria predispuesta para aplicación de cerradura para barra antipánico.
- Manilla antienganche color negro con alma de acero, placas con entrada de cilindro y adaptador para llave tipo Patent.
- Dos bisagras por hoja, una con muelle regulador de cierre automático y una segunda con rodamientos de bolas y tornillos para regulación vertical.
- Espolones de estanque en el canto de las hojas lado bisagras.
- Refuerzos internos para cerradura y para predisposición por el montaje de cierrapuerta y barra antipánico.
- Arandela de suelo en plástico color negro con tres tacos y tornillos para sujetar al suelo terminado.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster al horno, con terminación de pintura gofrada. Color standard pastel turquesa - tonalidad clara para las hojas (NCS4020-B50G) y más oscura para el marco (NCS5020-B50G).
- Medida máxima 2540 x 2600 mm.

N.B.

- Cilindro y guarnición de la estanqueidad no incluidos.
- Por encargo se realizan las coloraciones según la gama RAL establecida.
- En caso de pintar la puerta, respetar las indicaciones marcadas en el catálogo técnico.
- FFL= Nivel de Suelo Terminado.

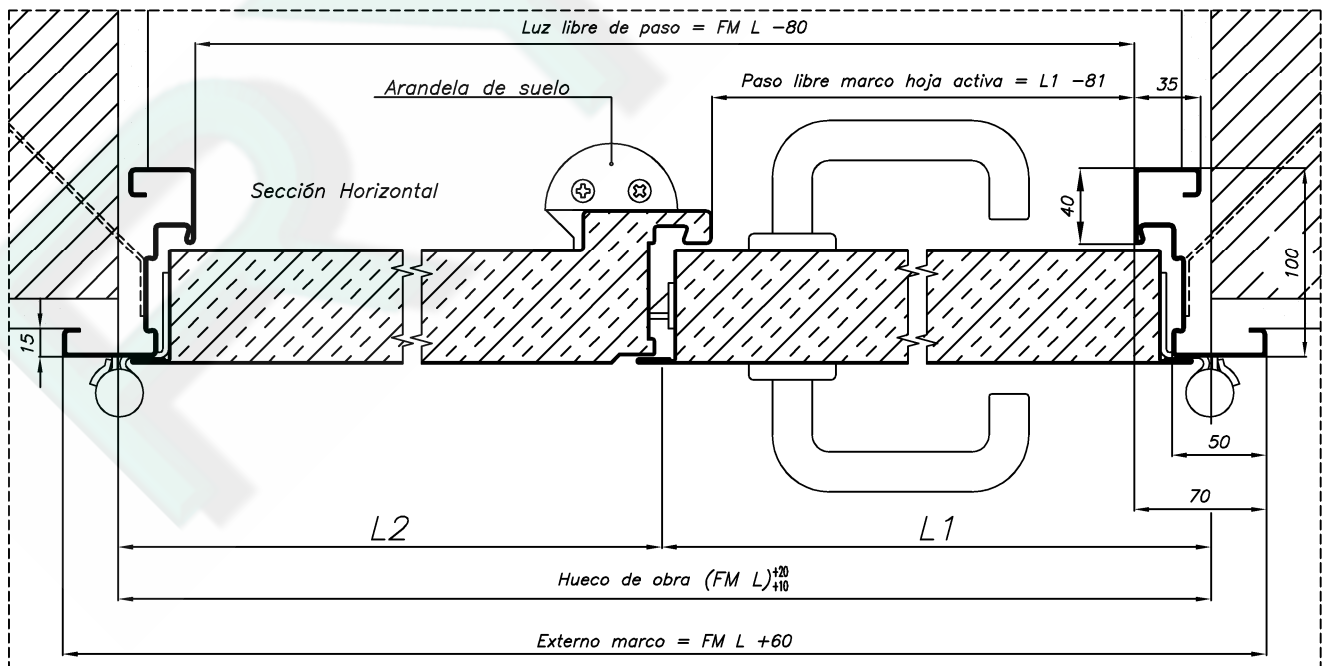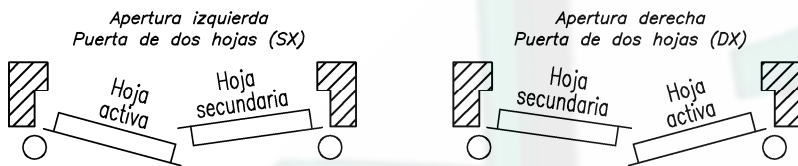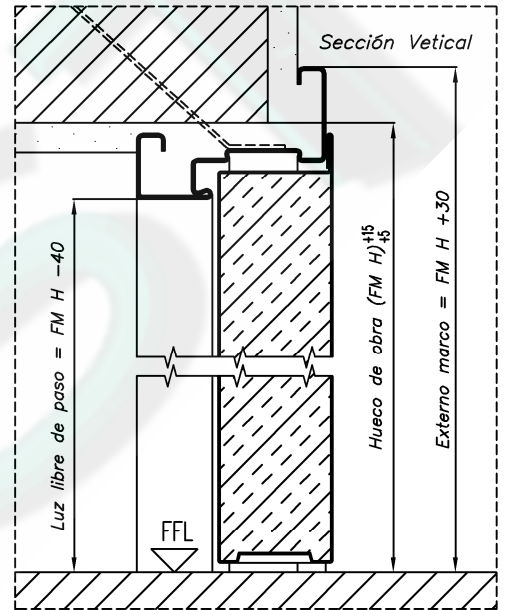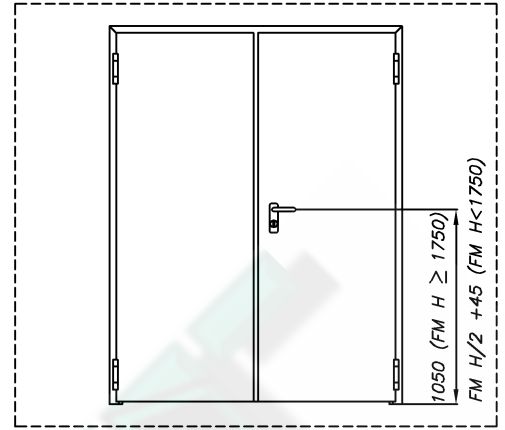

El₂60/90/120 (Puerta de dos hojas)

RYST

Recambios y Servicios Técnicos S.L.

PUERTAS CORTAFUEGOS
Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

Tel. 93 / 7522422
Fax. 93 / 7522412
info@puertasyst.com
www.puertasyst.com

Ref: P018-090313

Escalas: 1:4

Dibujado: 09/03/13 A.Barjola